


安全に関するご注意

- 本製品は屋内用です。浴室などの湿度の高い場所には取り付けしないで下さい。絶縁不良による感電、火災の原因となることがあります。
- 合板やベニヤなどの柔らかい木材には取り付けしないで下さい。取り付けなどの不備がありますと落下の原因となることがあります。
- 施工は取扱説明書に従い確実に行ってください。施工に不備があると火災・感電・落下の原因となります。
- 器具の改造および構成部品の交換をしないでください。火災・感電・落下の原因となります。
- 配線する際など電線に張力をかけないでください。断線による感電・火災の原因となります。

使用上の注意

- 振動のある場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。火災・感電・落下・錆の原因となります。
- 周囲温度0℃～40℃以外では使用しないでください。火災・短寿命の原因となります。
- 器具の点検や交換が不可能な個所には設置しないでください。

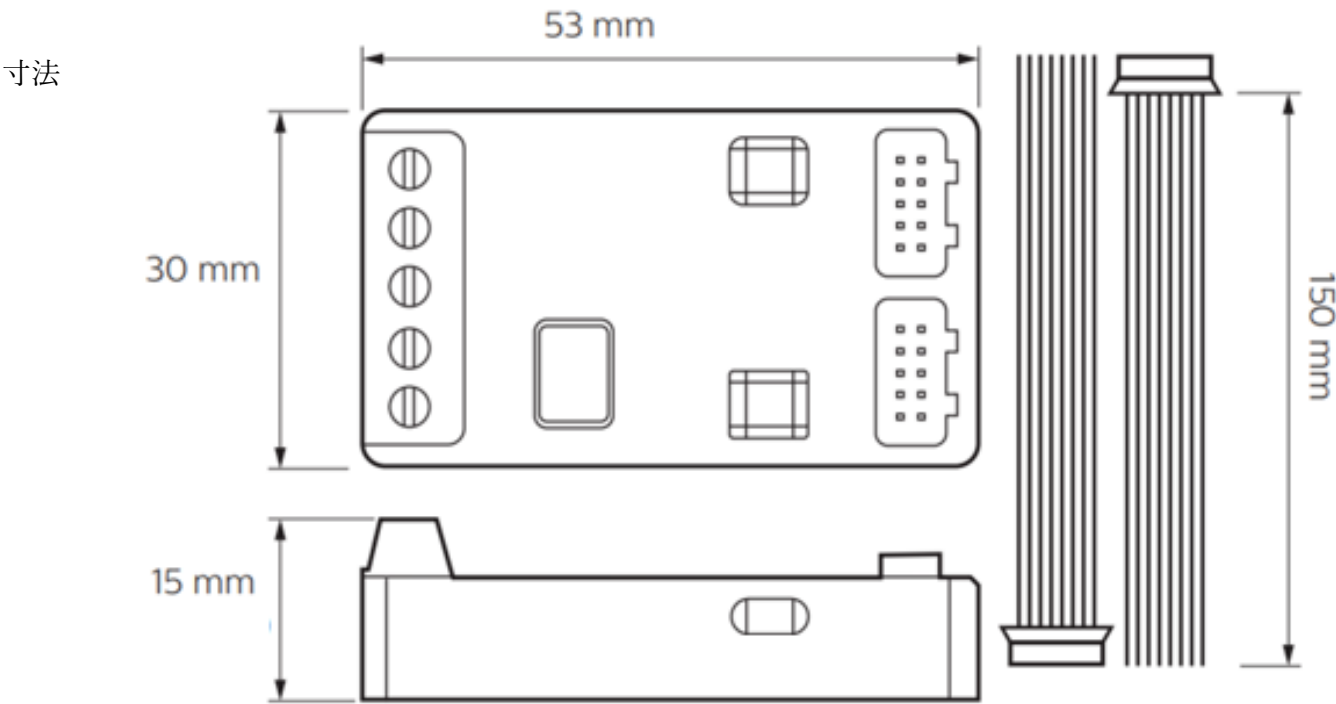

12NC		型番		入力電圧		入力電流		Dry コンタクト オープンスイッチ 電圧	Dry コンタクト クローズドスイッチ 電流
913703023009		DLLI8I80		12-24 VDC		30 mA		12VDC (MAX)	0.4 mA (MAX)
4						品名	ドライコンタクトインターフェース & LED ドライバー		
3					照査	Marie Yamanaka	型番	DLLI8I80	
2			湿度	0～90%結露なし			適合規格 (環境)	IEC 汚染度 2 対応	
1	筐体	プラスチック	保管温度	-25℃-70℃	製図	Rie Kitahara	重量	18.0 g	
部番	部品名	材料	動作温度	-0℃-40℃			作成日	2021 年 10 月 4 日	