


仕様書

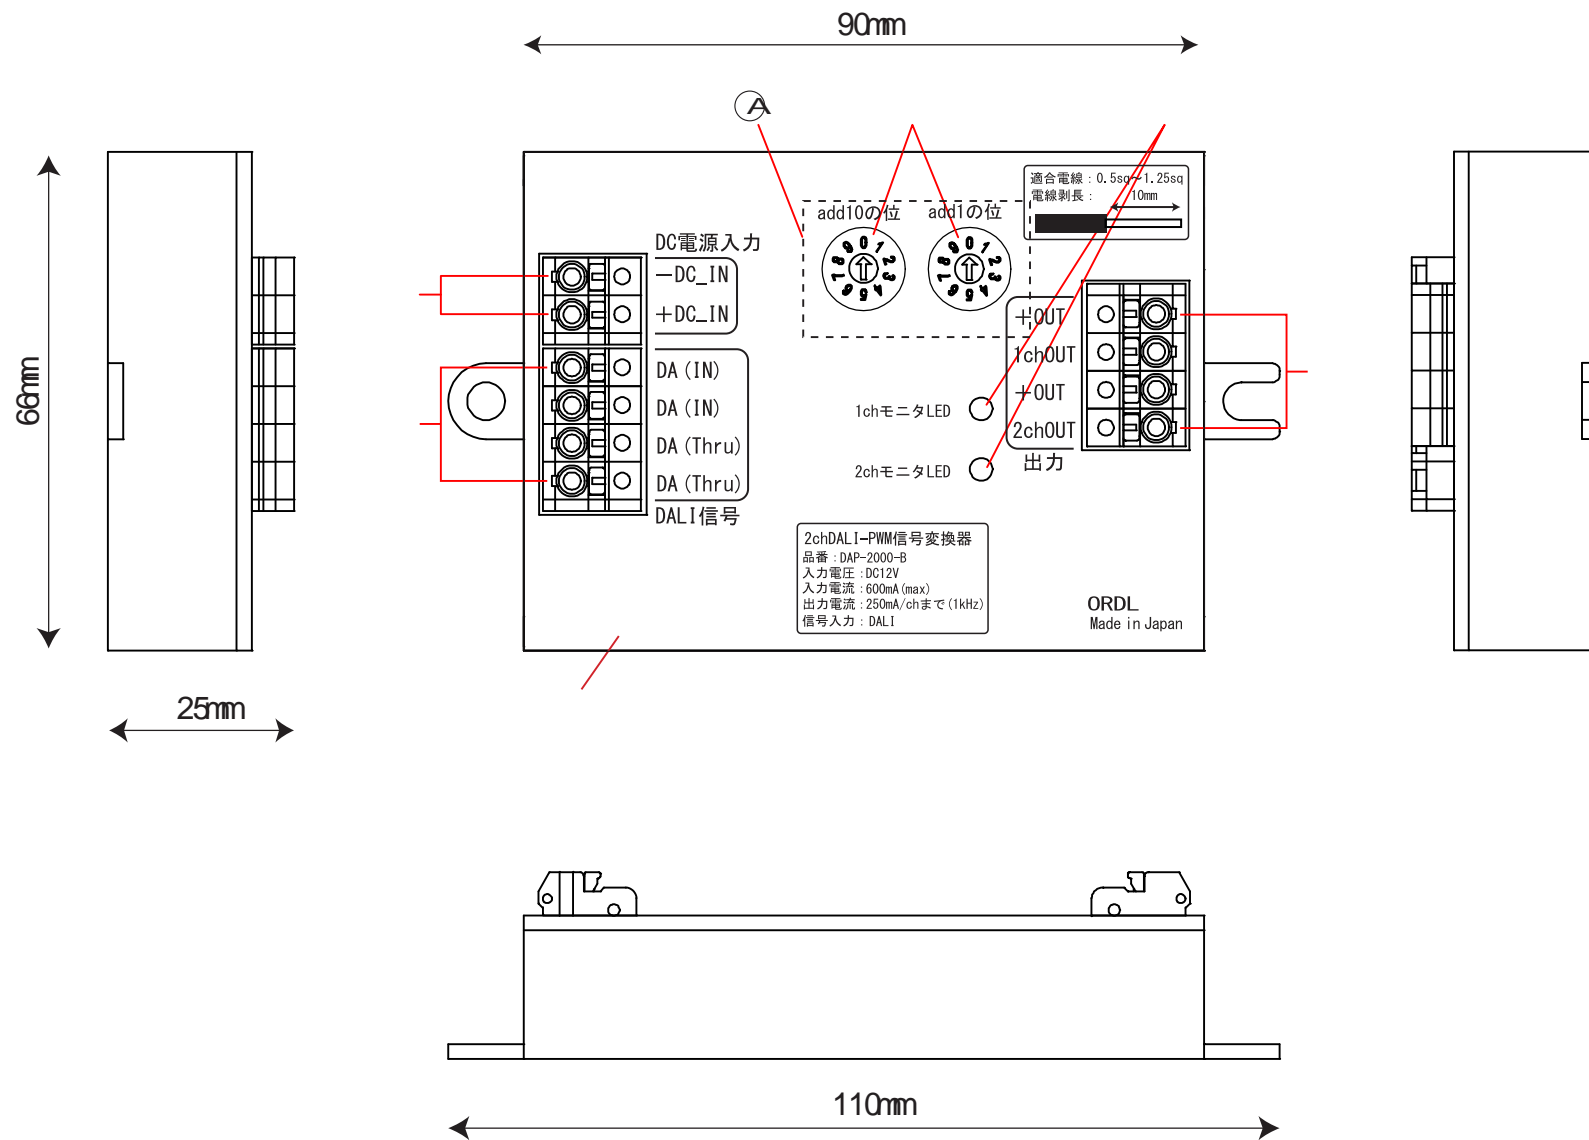

諸元

品名	2chDALI-PWM信号変換器
品番	DAP-2000-B
入力電圧	DC12V(定電圧電源を使用のこと)
入力電流	600mA(max)
出力電圧	入力電圧と同じ
負荷電流	250mA/chまで
入力信号	DALI準拠
調光出力方式	PWM方式(1kHz)
端子台適合電線	0.5sq~1.25sq
部品構成	電源入力端子台 DALI信号入力端子台(極性なし) 出力端子台 出力モニタLED アドレス設定(00~63,64~99) 例1)00と設定した場合は、1ch目=00,2ch目=01 例2)63と設定した場合は、1ch目=63,2ch目=アドレス設定なし 例2)64~99と設定した場合はマスターからのアドレッシングを受ける 筐体(材質:ポリカーボネート) ①埃よけテープ<破線部>(付属)
使用環境	屋内(埃の堆積なきこと,空気循環の妨げなきこと 1)
使用温度範囲	-10~40
使用湿度範囲	20~90%RH(結露なきこと)
重量	約73g

1: 断熱材等で空気循環を妨げないこと

注意事項(厳守戴けない場合故障または、その原因となります)

1. 配線時は電源が入力されていない状況で行うこと。
2. 各端子間をショートさせないこと。
3. 上記諸元に記した動作範囲外で使用しないこと。
4. 極性間違いなど、誤配線を行わないこと。
5. その他、「取扱注意事項」に記載した内容を厳守願います。

仕様・定格は予告なく変更することがあります。

株式会社		2021.09.13		
大野技術研究所		承認	設計	製図
個数	品名 2chDALI-信号PWM変換器	品番 DAP-2000-B		
尺度	親部番			