



使用上の注意

- 必ず対応製品(DDMC802)にのみご使用ください。
- 使用・保管環境は DDMC802 に準じます。

DDMC802 回路図

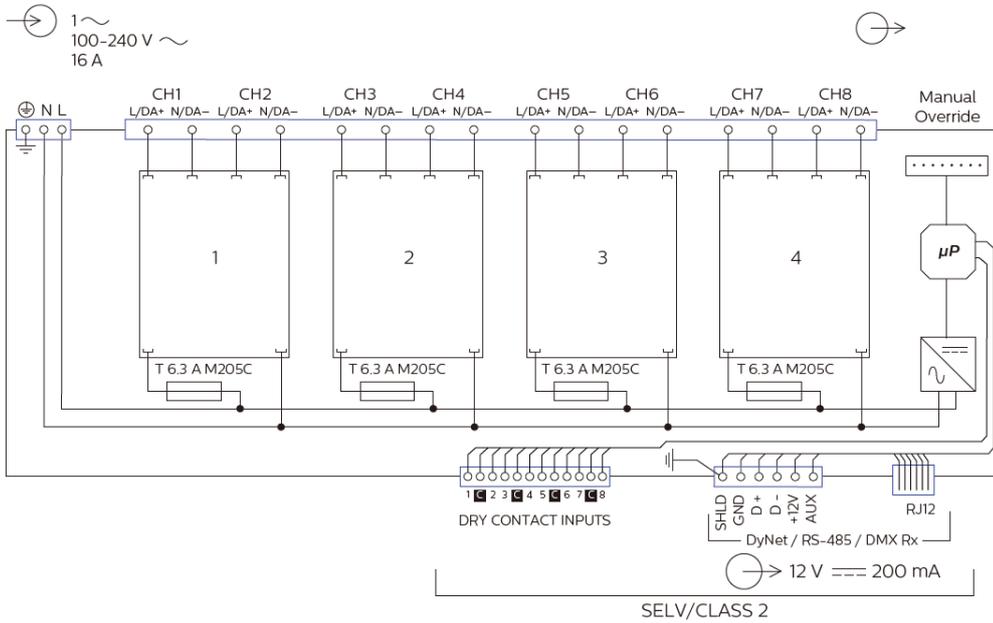

DGBM200 回路図

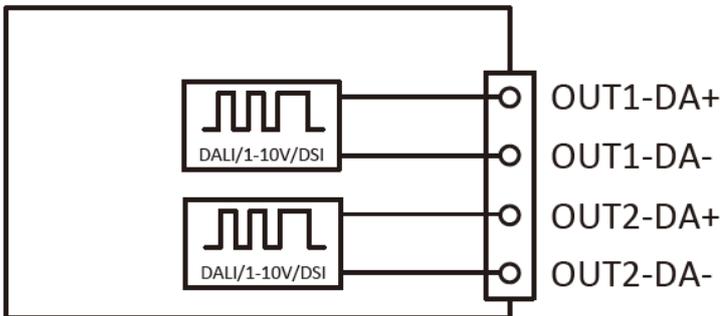

<コントロールチャンネル仕様>

DALI/DSI	チャンネル	デバイス
保証電流	10mA	
最大電流	250mA	
最大ドライバ数	5	10
絶縁タイプ	ベーシック	

1-10V	チャンネル
電流	Sink 10mA Source 10mA

※Class 1、Class2 のワイヤリング用

12NC	型番	モジュールタイプ	出力チャンネル	サポートプロトコル	
913703261209	DGBM200	シグナルディマーモジュール	2	1-10V / DSI DALI ブロードキャスト/DALI209	
		湿度	0~90%結露なし	Marie Yamanaka 品名 DDMC802 用 シグナルディマーモジュール	
		保管温度	-25°C~70°C		
		動作温度	0~40°C		
		照査	Rie Kitahara	製図	
				品名	DGBM200
				型番	DGBM200
				作成日	2021年10月28日