



使用上の注意

- 必ず対応製品(DDMC802)にのみご使用ください。
- 使用・保管環境は DDMC802 に準じます。

DDMC802 回路図

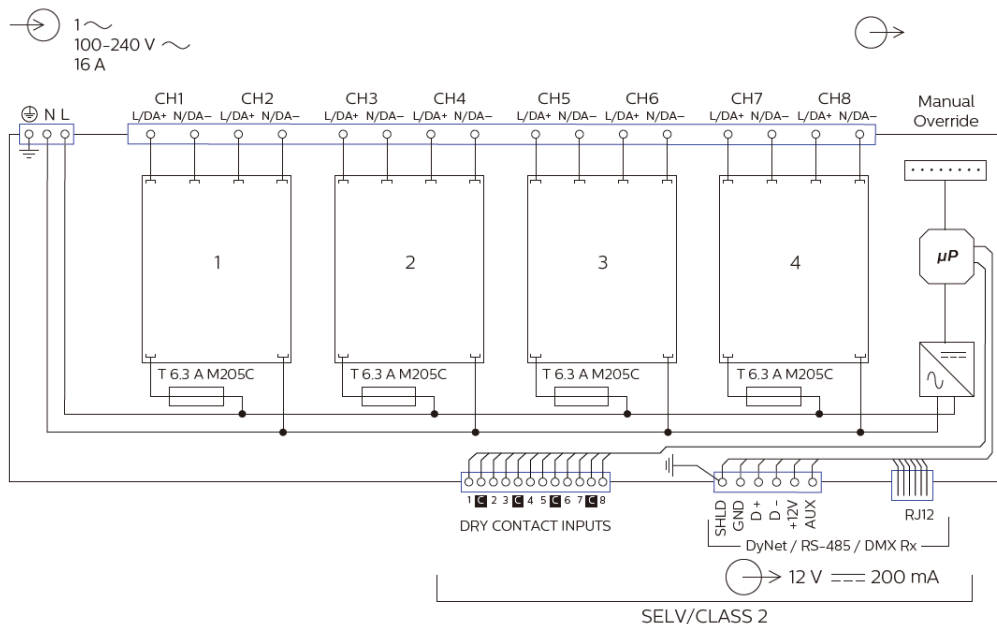

DGLM202 回路図

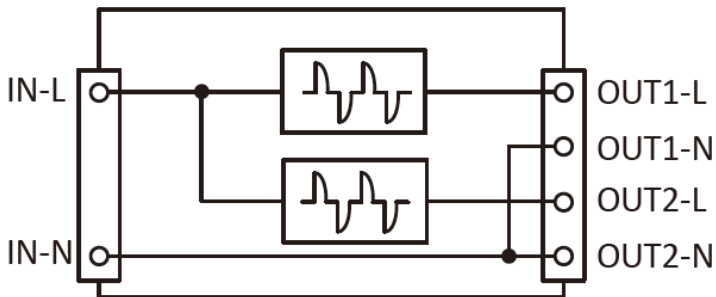

<出力チャンネル仕様>

接続デバイス	
白熱灯	2A, 120/230VAC
バラスト	
電子バラスト	

12NC	型番	モジュールタイプ		出力チャンネル		モジュール接続最大負荷
913703260909	DGLM202	リーディングエッジ ディマーモジュール		2		4A
		湿度	0~90%結露なし	照 査 製 図	Marie Yamanaka	品名 DDMC802 用リーディングエッジ ディマーモジュール(2ch)
		保管温度	-25°C~70°C		Rie Kitahara	
		動作温度	0~40°C			作成日 2021年10月27日