



使用上の注意

- 必ず対応製品(DDMC802)にのみご使用ください。
- 使用・保管環境は DDMC802 に準じます。

DDMC802 回路図

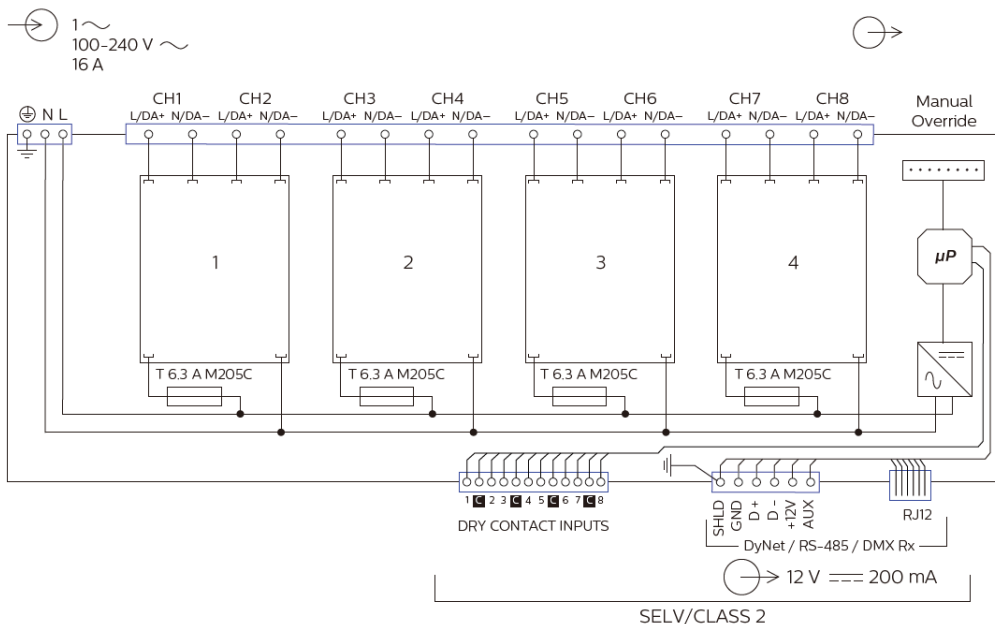

DGRM204 回路図

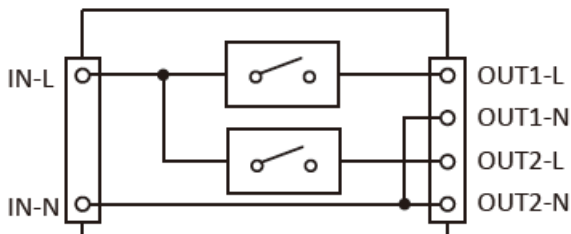

<出力チャネル仕様>

接続タイプ	出力最大値
汎用	4A, 230VAC
白熱灯	600W, 120VAC 1100W, 230VAC
バラスト	2A, 120VAC
電子バラスト	4A, 120VAC 3A, 230VAC
突入電流	100A

12NC	型番	モジュールタイプ	出力チャネル	最大負荷
913703261109	DGRM204 v2	リレーコントロール	2	5A
		湿度	0~90%結露なし	照査 Marie Yamanaka 品名 DDMC802 用 リレーコントロール
		保管温度	-25°C~70°C	
		動作温度	0~40°C	
		製図 Rie Kitahara	型番	DGRM204 v2
			作成日	2021年10月28日