


安全に関するご注意

- 本製品は屋内用です。浴室などの湿度の高い場所には取り付けないで下さい。絶縁不良による感電、火災の原因となることがあります。
- 合板やベニヤなどの柔らかい木材には取り付けないで下さい。取り付けなどの不備があると落下の原因となることがあります。
- 施工は取扱説明書に従い確実に行ってください。施工に不備があると火災・感電・落下の原因となります。
- 器具の改造および構成部品の交換をしないでください。火災・感電・落下の原因となります。
- 配線する際など電線に張力をかけないでください。断線による感電・火災の原因となります。

使用上の注意

- 振動のある場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。火災・感電・落下・錆の原因となります。
- 周囲温度0°C~40°C以外では使用しないでください。火災・短寿命の原因となります。
- 器具の点検や交換が不可能な個所には設置しないでください。

寸法

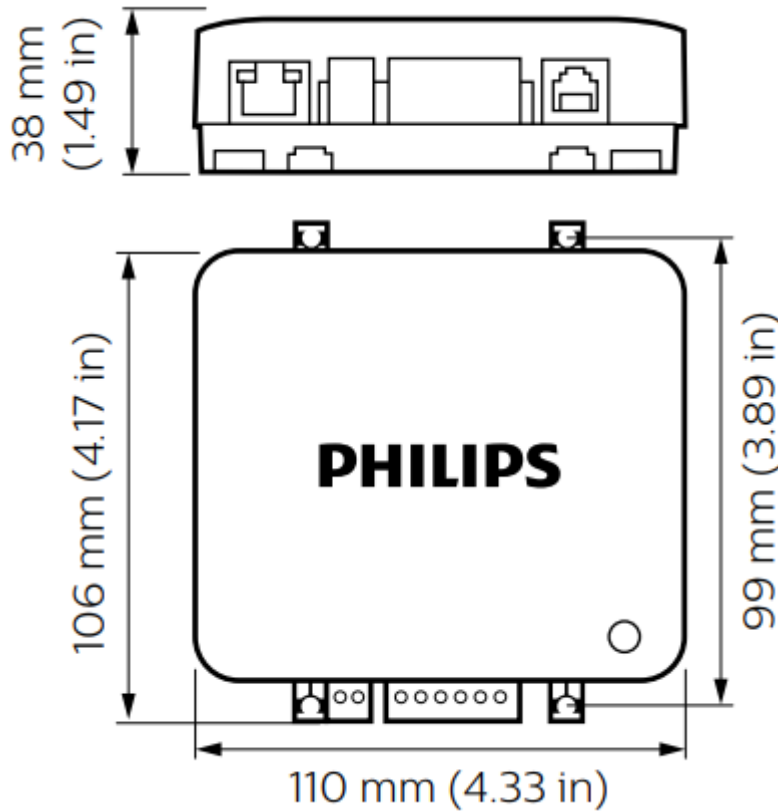

12NC		型番	DyNet 入力電流 DyNet 信号による電源入力の場合		入力電流 直流電源装置等による 電源入力の場合		出力電圧	DyNet 出力電流
913703970707		PDEG	100mA (12VDC 時) 50mA (24VDC 時)		300mA (12VDC 時) 250mA (24VDC 時)		12-24VDC	200mA
4						品名	イーサネットゲートウェイ	
3					照 査	型番	PDEG	
2			湿度	0~90%結露なし		適合規格 (環境)	IEC 汚染度 2 対応	
1	筐体	ポリカーボネート	保管温度	-25°C~70°C	製 図	重量	0.21kg	
部番	部品名	材料	動作温度	-20°C~50°C		作成日	2020年11月4日	