


### 安全に関するご注意

- 本製品は屋内用です。浴室などの湿度の高い場所には取り付けしないで下さい。絶縁不良による感電、火災の原因となることがあります。
- 合板やベニヤなどの柔らかい木材には取り付けしないで下さい。取り付けなどの不備があると落下の原因となることがあります。
- 施工は取扱説明書に従い確実に行ってください。施工に不備があると火災・感電・落下の原因となります。
- 器具の改造および構成部品の交換をしないでください。火災・感電・落下の原因となります。
- 配線する際など電線に張力をかけないでください。断線による感電・火災の原因となります。

### 使用上の注意

- 振動のある場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。火災・感電・落下・錆の原因となります。
- 周囲温度0°C~40°C以外では使用しないでください。火災・短寿命の原因となります。
- 器具の点検や交換が不可能な個所には設置しないでください。

### 寸法

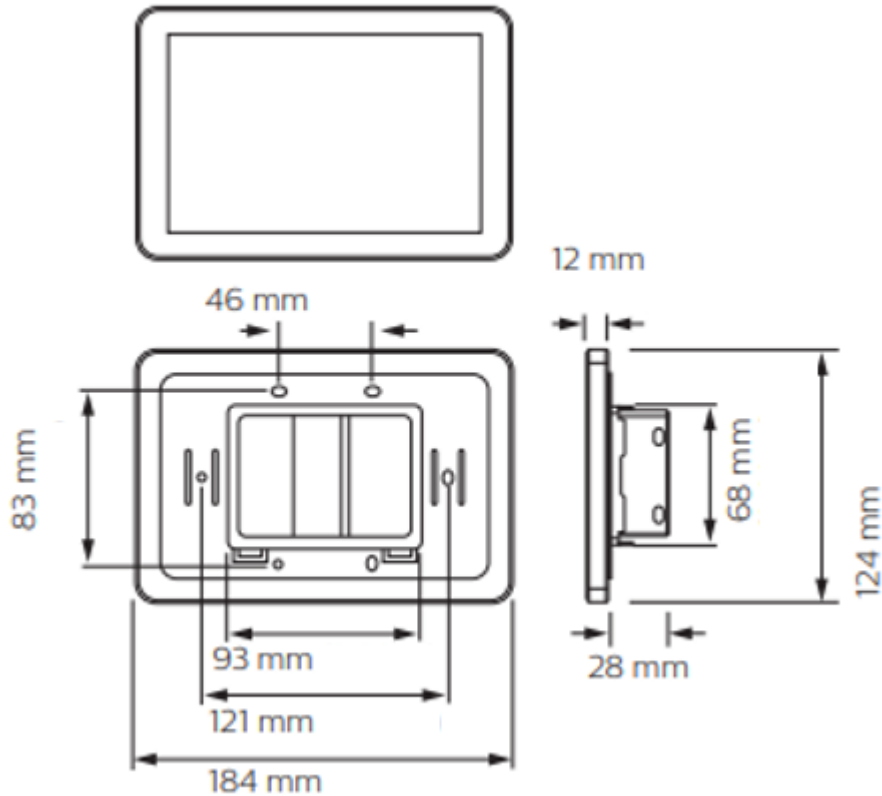

12NC		型番		入力電圧		入力電流		ディスプレイサイズ		視野角	
913703334309		PDTS		12-24 VDC		500 mA (12 VDC 時) 300 mA (24 VDC 時)		94 x 150 mm		80°	
4							品名	ネットワークタッチスクリーン			
3							型番	PDTS			
2			湿度	0~90%結露なし		照査	Marie Yamanaka	適合規格 (環境)	IEC 汚染度 II		
1			保管温度	-25°C~55°C				製 図	Rie Kitahara	重量	0.6kg
部番	部品名	材料	動作温度	0-45°C						作成日	2021年9月28日